


ミスミ

主回路ケーブル(日本・中国共通型番)



ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- 各国で在庫し最速で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- シリーズ内、最安の商品です。

AC
サーボ

モータ
電源

ロボット

在庫品

RoHS

お値引き

1~9本	通常単価
10~49本	10%
50本~	都度見積

指定長(m)	~1	2~10
公差	+10mm	+50mm

※指定長の公差は上記の通りになります。




ご注意

- ・自由長ケーブルは**0621ページ**にあります。
- ・コネクタはミスミオリジナルを使用しております。
- ・在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。



Order
注文例


型番	ケーブルタイプ	指定長(m)
SVPYF-SGVF1	D	3

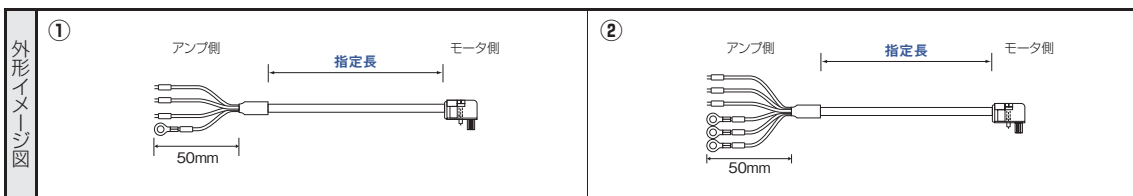

1本単位

対応アンプ	対応モータ	外形イメージ	型番	ケーブル タイプ	指定長 (m)	¥通常単価		
						3m	5m	10m
ΣV (主回路用)	SGMJV-A5A 01A SGMAV-A5A,01A,C2A SGMPS-01A	①直結用	SVPYF-SGVF1	D (低速可動用)	3 5 10	2,153	2,363	3,234
ΣV (ブレーキ用)	SGMJV-A5A 01A SGMAV-A5A,01A,C2A SGMPS-01A	②直結用	SVPYF-SGVF1B			2,457	2,693	3,833


ケーブル仕様①(SVPYF-SGVF1)

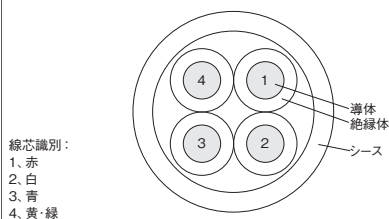

線芯識別:
1. 赤
2. 白
3. 青
4. 黄・緑

導体構成	400/0.08TA×4C	300/0.08TA×4C
導体材質	軟銅線	軟銅線
絶縁材質	PVC	PVC
燃焼構造	無	無
シールド	無	無
シース	軟質耐油PVC	軟質耐油PVC
導体抵抗(20℃)	9.8Ω/Km以下	13.3Ω/Km以下
耐電圧	AC2000V/min	AC2000V/min
絶縁特性(20℃)	50MΩ/Km以上	50MΩ/Km以上

ケーブル仕様②(SVPYF-SGVF1B)

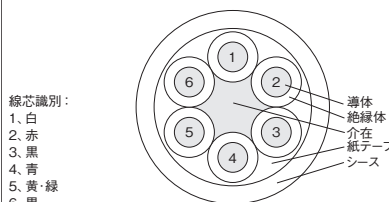

線芯識別:
1. 白
2. 赤
3. 黒
4. 青
5. 黄・緑
6. 黒

導体構成	108/0.08TA×6C
導体材質	軟銅線
絶縁材質	PVC
燃焼構造	介在: 綿糸 テープ: 紙テープ
シールド	無
シース	軟質耐油PVC
導体抵抗(20℃)	36.8Ω/Km以下
耐電圧	AC2000V/min
絶縁特性(20℃)	50MΩ/Km以上

ケーブル屈曲試験データ

条件	1. 回転速度: 10回/分 2. 平均測定距離: 1.8M 3. 屈曲半径: R=125mm
備考	クローラー式ケーブルカーブ試験機(LC859)を使用 耐屈曲性ケーブル素材を適用
測定基準	完全にケーブルが切断し停止した時の屈曲回数が500回以上
結果	500回屈曲させた時点でケーブルが切断していなければ、試験機を停止