


ミスミ

NAYC 100V未満 耐薬品/耐油性能



電気用品安全法を取得しておりません。

100V未満 より線 ツイストペア 耐油 耐薬品 耐寒

ココが特長 耐薬品・耐油性能に優れた固定信号用ケーブルです

●ポリエチレンエラストマーを使用しており、耐油・耐薬品性能があります。



・材質の特性上、PVCシースと比べ硬さがあります。  
 ※単価は全てm当りの単価です。  
 単価計算方法  
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品 ストックT

1~99m(5本まで) 巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本  
 2 日目出荷

100m(2本まで) ストックA  
 1 日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください  
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS


サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	断面積 (mm <sup>2</sup> )	対数 <sup>1)</sup> 1P=2芯	販売単位 全長 <sup>3)</sup> もしくは 指定長 <sup>4)</sup> 1 100 (指定1m単位) 500 1000	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価 100m(巻) ×1~2本	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日					
				1000m (100m×10 <sup>3</sup> )	500m (100m×5 <sup>3</sup> )	100m(巻) ×3本 <sup>5)</sup>				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m						
				メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>				メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>						
NAYC	0.3	1P	1 100 (指定1m単位) 500 1000	158	173	176	都度見積	182	T	1日目	260	T/A	328	T/A	328	T/A	328	T/A	2日目
		3P		418	457	465		482	T	1日目	689	T/A	871	T/A	871	T/A	871	T/A	2日目
		5P		730	798	812		842	T	1日目	1,201	T/A	1,518	T/A	1,518	T/A	1,518	T/A	2日目
		1P		180	197	200		207	在庫品	294	T/A	372	T/A	372	T/A	372	T/A	在庫品	
		3P		449	491	500		518	T	1日目	739	T/A	934	T/A	934	T/A	934	T/A	2日目
		5P		791	865	881		913	T	1日目	1,301	T/A	1,646	T/A	1,646	T/A	1,646	T/A	2日目
	0.75	1P	423	464	471	488	T	1日目	698	T/A	882	T/A	882	T/A	882	T/A	2日目		
		3P	776	856	863	895	T	1日目	1,277	T/A	1,613	T/A	1,613	T/A	1,613	T/A	2日目		
		5P	1,213	1,328	1,350	1,400	T	1日目	2,000	T/A	2,528	T/A	2,528	T/A	2,528	T/A	2日目		

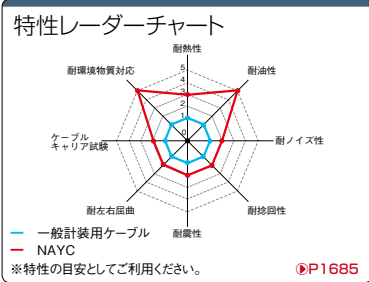

商品比較

レベル	耐油
レベル4以下	レベル5
NAVC (P1311)	NA20276H (P1325) KVC36 (P1315)
UL20276H (P1329)	NAYC (P1264)

※比較内容について保証するものではありません。商品選定の参考としてお使い下さい。

主な仕様

シース色	ネイビー
取得規格	-
定格電圧	弱電流回路用 V
使用温度範囲	-50~105 °C
難燃性	-
曲げ半径 (mm)	仕上外径× 8 (固定部) - (可動部)

※推奨値であり保証値ではございません。

仕様

型番	断面積 (mm <sup>2</sup> )	対数 1P=2芯	AWG ワイズ 目安 <sup>1)</sup>	燃合 構造 (図参照)	線心 本数	仕上 <sup>2)</sup> 外径 (mm)	概算 質量 kg/km	電気的特性				導体			絶縁		線心 外径 約(mm)	シース		規格	サンプル 提供 <sup>10)</sup>	
								許容電流 A(30°C)	導体抵抗 Ω/km(20°C)	絶縁特性 MΩkm(20°C)	耐電圧 V/分	構成 本/mm	外径 約(mm)	メッキ <sup>7)</sup>	厚さ (mm)	材質 <sup>8)</sup>		厚さ (mm)	材質 <sup>8)</sup>			
NAYC	0.3	1P	22	対照	2	5.0	26	61.1以下	5以上	1000	12/0.18	0.7	なし	0.4	P	1.5	1.0	なし	P	なし	○	
		3P			6	7.9	60										2.5					1.0
		5P			10	9.1	87										2.0					1.1
	0.5	1P	20	対照	2	6.1	38	36.7以下	5以上	1000	20/0.18	0.9	なし	0.55	P	2.0	1.0	なし	P	なし	○	
		3P			6	10	96										5.0					1.1
		5P			10	11.6	140										3.9					1.2
0.75	1P	18	対照	2	6.7	48	24.5以下	5以上	1000	30/0.18	1.1	なし	0.6	P	2.3	1.0	なし	P	なし	○		
	3P			6	11.3	132										6.7					1.2	
	5P			10	13.1	190										5.3					1.3	

電流減少係数


周囲温度(°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数	1.00	0.93	0.86	0.77	0.68	0.58	0.45	0.26

許容電流値は周囲温度30°C空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。  
 周囲温度30°C以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流にします。  
 (例)0.3mm<sup>2</sup>の1Pで周囲温度が40°Cの場合の許容電流値  
 4.5×0.93=4.19(A)


Order 注文例  
 型番 - 断面積 - 対数 - 長さ  
 NAYC - 0.3 - 1P - 10

※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: ゼロ、「|」: オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

構造図



線芯識別表



※ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。  
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数はなく、必要本数をご指定ください。  
 ※通常単価: 数量スライズ単価。出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。  
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。  
 単価計算方法 [式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
 ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。  
 ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対・芯/対/芯数の表記にはご注意ください。  
 ※5 サイズ変更はあくまでも目安となります。詳しくはP.1688の対比表をご参照ください。  
 ※6 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。  
 ※7 材質の記号  
 【メッキ】 すず…すずめっき銀線  
 【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材 P…ポリエステル系素材 フッ素…各種フッ素樹脂 …その他  
 ※8 サンプル提供についてはP.1692をご確認ください。  
 ※9 ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照下さい。

CVW/CVWS

MVVS

100V未満 計装タイプ

300V 北米規格タイプ

150V 北米規格タイプ

100V未満 北米規格タイプ

30V 北米規格タイプ

用途別